Wessex Homeliff

Design Conçu pour apporter sécurité, flexibilité mais aussi une liberté et une indépendance totales.

Discret Simple et discret, le design du Wessex Homelift permet un gain de place en n'utilisant qu'un absolu minimum de place dans votre maison.



Options & Toute une gamme d'options standard sont accessoires disponibles, notamment des sièges, des centrales de télésurveillance avec accès par clé (pour une sécurité renforcée), des télécommandes, des portes automatiques, le téléphone dans l'ascenseur et bien plus encore.









Personnalisation Finition standard des panneaux internes avec un matériau lisse, plaisant et léger apportant à l'ascenseur une note esthétique. Ajoutez une touche différente grâce à une finition type copie d'écran sur les panneaux extérieurs... votre paysage favori peut-être, une photo de famille, ou même de Félix le chat ou encore de la voiture de rêve de votre père... vous n'avez qu'à demander!












Wessex Lift Co. Ltd Budds Lane, Romsey, Hampshire, SO51 0HA Royaume-Uni

Tel.: +44 1794 830303 Fax: +44 1794 512621 info@wessexlifts.co.uk www.wessexlifts.co.uk

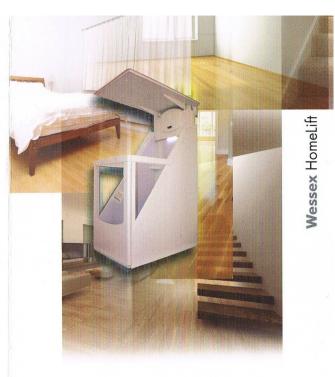



MEMBRE DU RATCLIFF GROUP





















Caractéristiques standard		VM30	VM31	VM36	VM50	VM51	VM56
Fauteuils élévateurs standard			_	_		_	_
Ascenseurs pour fauteuil roulant		_		_	-		_
Ascenseurs pour fauteuil roulant large		-	-	,	-	-	
Déplacement de 3 m maximum					_	_	_
Déplacement de 3,5 m maximum		-	-	-			
Largeur interne	A	590	740	790	590	740	790
Longueur interne - porte manuellea	В	790	1180	1230	790	1180	1230
Longueur interne - Porte automatique	В	N/A	1150	1200	N/A	1150	1200
Longueur externe totale avec la porte ouverte sur le mur	С	1655	2190	2290	1655	2190	2290
Largeur externe totale comprenant une plateforme flottante	D	722	872	922	722	872	922
Longueur externe totale comprenant une plateforme flottante vers le mur	E	1090	1475	1525	1090	1475	1525
Largeur minimum de l'arbre		846	996	1046	846	996	1046
Longueur minimum de l'arbre		1120	1505	1555	1120	1505	1555
Hauteur minimum du plafond du rez-de-chaussée		2040			2280		
Dimensions mi-hauteur		de 165 mm à 300 mm					
Surcharge autorisée		250 kg					
Vitesse de levage		60 mm	mm par seconde				
Inclinaison de la rampe		1.8					
Réglage de la porte		jusqu'à	jusqu'à 95 degrés				
Eclairage de la commande d'ascenseur		Durée de 4 à 20 minutes					

